BIOBASE

# ESTACION DE TRABAJO DE PATOLÓGIA DE FLUJO LAMINAR

360° Foco giratorio y ajustable, conveniente para tomar materiales.

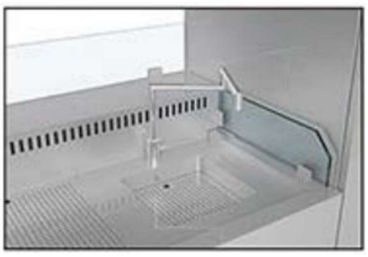

Grifo universal de perfusión de formaldehído, El grifo telescópico es conveniente para limpiar la encimera

Grifo plegable de agua caliente y fría

Visualización en tiempo real de parámetros de control inteligente. El interruptor de inducción del cuerpo humano es fácil de operar.

BIOBASE

## APLICACIÓN

El banco de muestreo patológico se utiliza ampliamente en departamentos de patología hospitalaria, laboratorios de patología, etc. Su sistema de ventilación protege al operador del gas nocivo producido por la formalina durante el muestreo. El sistema de agua caliente y fría garantiza su adaptación a diferentes climas.

## VENTAJAS

1. Se adopta el diseño de mesa abierta y la parte delantera y trasera del área de operación no tienen obstrucciones para garantizar el espacio experimental máximo.
2. Diseño de patrón de flujo de aire con suministro de aire superior y escape inferior.
3. El sistema de control inteligente adopta un panel de operación LCD, con interfaz de ingreso de datos, indicadores y control
4. Toda la máquina está hecha de acero inoxidable 304, fácil de limpiar.
5. Dispositivo de llenado de formaldehído estándar, tanque de líquido incorporado, con accesorios de llenado de líquido y sistema de alarma de nivel bajo de líquido, conveniente para llenar formaldehído.
6. Material de construcción de la ventana es Vidrio
7. Controlado por microprocesador
8. Pulsador de emergencia e interruptor de seguridad
9. Sistema de desinfección
10. Alarmas de notificaciones del sistema y función de retardo en apagado
11. Lavaderos de formaldehído y agua fría y caliente, con sistema de control de llenado

## PARÁMETROS TÉCNICOS

| **Modelo** | **QCT-1800L** |
|---|---|
| Tamaño externo | 1800*800*2000 mm |
| Tamaño de la mesa de operaciones | 1455*490 mm |
| Mesa de operaciones de altura ajustable | 800-950 mm |
| Patrón de flujo de aire | Suministro de aire superior y escape inferior |
| Parámetros | Velocidad del sistema de aspiración |
| Función estándar | Sistema de perfusión de formaldehído, sistema de elevación de mesa, inducción del cuerpo humano, Interruptor, pantalla táctil, foco, lámpara UV, iluminación LED, telescópico, grifo, grifo plegable de agua caliente y fría, válvula de aire eléctrica, fregadero, toma transparente |
| Función opcional | Calentador de agua, pulverizador, lavaojos, adsorción magnética, herramienta, lupa de suelo LED, placa de muestreo, acero inoxidable, caja de papel de acero, cámara, sistema de imágenes de objetos grandes, soporte de |

| | |
|---|---|
| | exhibición móvil, sistema de purificación de plasma, secador de manos, ventilador de extracción de aire externo |
| Fuente de alimentación | Cable, Estándar: 220 V 50/60 Hz, opcional: 110 V 50/60 Hz |
| Peso neto | 380 kilos |
| Tamaño del embalaje | 1980*960*2250 mm |
| Peso bruto | 410 kilos |

## ZONA DE TRABAJO

1. Estante de apoyo
2. Grifo dispensador de formaldehído (V:8lt)
3. Dos tomacorrientes eléctricos
4. Apoya píes
5. Soporte magnético para instrumental
6. Bandejas perforadas extraíbles
7. Recipiente para residuos
8. Grifo de agua fría y caliente, con activación por pedal (opc.)
9. Pedal para activación del formaldehído
10. Tabla de corte para disección
11. Mecanismo de trituración

## ACCESORIOS

- Impresora de tinta
- Sistema de obtención de imágenes y video
    - Cámara fotográfica
    - Computadora
- Batería de filtros para el sistema de aspiración
- Extractor centrífugo